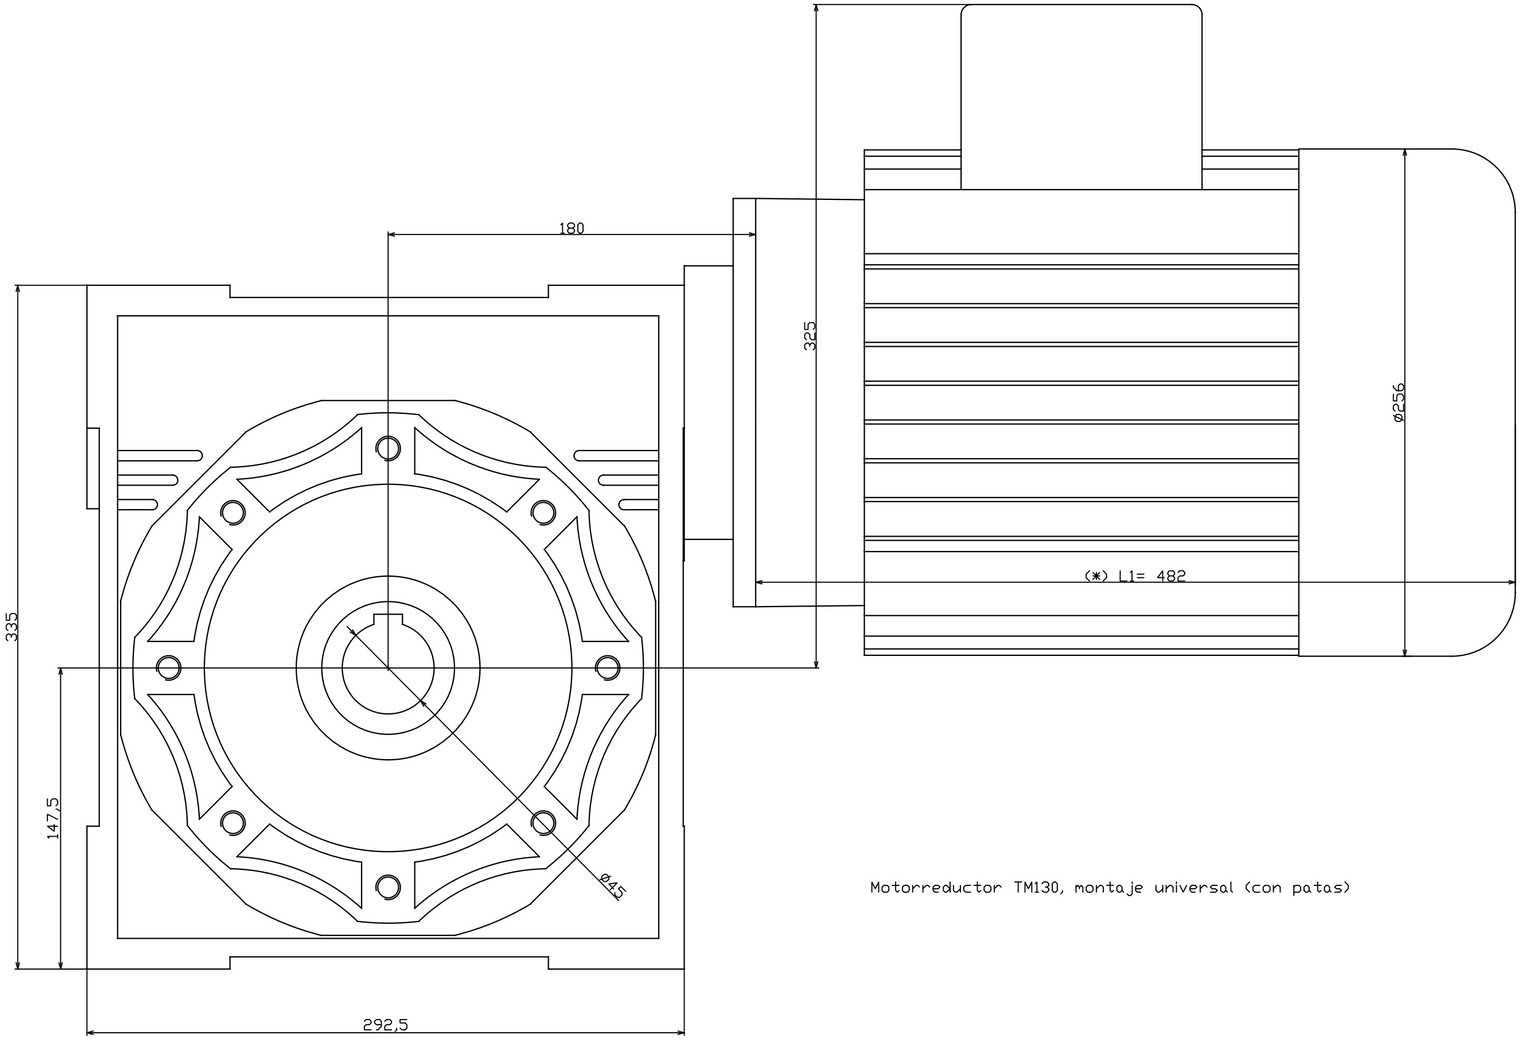

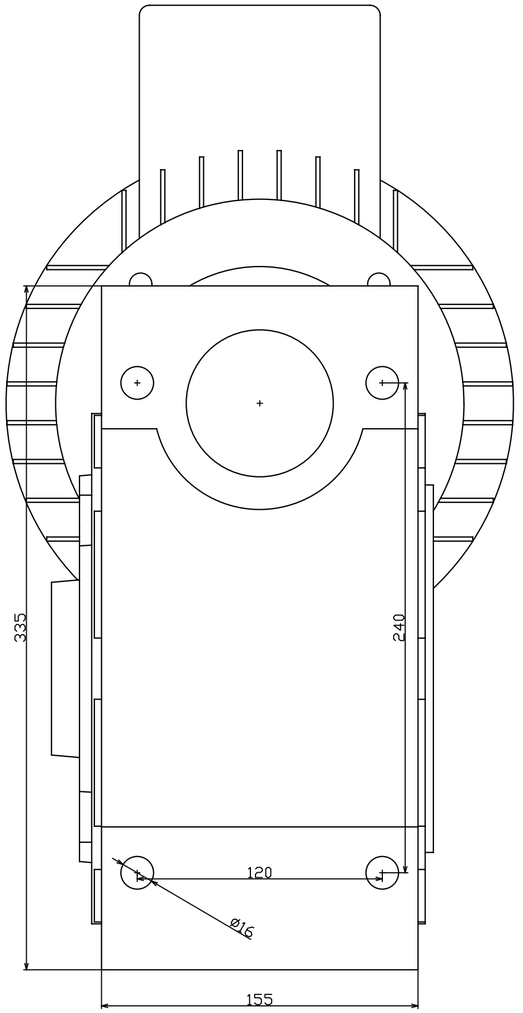

Motorreductor TM130, montaje universal (con patas)



Eje hueco TM130



Eje sólido TM130

(*) Para motores tamaño 132 con caperuza extendida L1= 508 mm

TM 130 7,5-30 132_B14 H 45 B3 132 MA4 9 Kw 1 TP K
Serie TM - Motorreductor Sinfín corona

Tipo: TM

Tamaño: 130

Relación i: 7.5 - 30

Torque: 273 - 970 Nm

PAM: 132_B14

Eje de salida: H (hueco)

Diámetro eje de salida: 45

Posición de montaje: B3

Motor eléctrico: 1AI132M-4 9 kW

Posición caja de conexión: 1

SERIAL NO.		
TYPE	TIPO	TM
SIZE	TAMAÑO	130
DESIGN	DISEÑO	SINFIN CORONA
POWER RATING	POTENCIA P2	
INPUT SPEED	VELOCIDAD DE ENTRADA n1	1750 RPM
OUTPUT SPEED	VELOCIDAD DE SALIDA n2	
EXACT RATIO	RELACIÓN i	
OIL QUANTITY	CANTIDAD DE ACEITE	4.5 litros
OIL VISCOSITY	VISCOSIDAD ACEITE ISO 220	ACEITE SINTÉTICO

ESCALA mm

Transmisiones S.A.S.
Un Mundo en Automatización y Potencia

POSICIÓN DE MONTAJE B3